

Условное обозначение:Пример: **PBS-10B-2****PBS** - тип**10** - серия**B** - схема коммутации:

A	ON	-	OFF	открытый и закрытый тип	с фиксацией
B	OFF	-	(ON)	открытый тип	без фиксации
C	ON	-	(OFF)	открытый тип	без фиксации

2 - вариант исполнения

Технические характеристики:

Номинальные значения:

3A 125 В / 1A 250 В пер.тока

Контактное сопротивление:

20 МОм макс.

Сопротивление изоляции:

100Мом мин.(500В пост.тока)


Электрическая прочность диэлектрика:

1000В пер.тока в течении 1 минуты

Электрический ресурс:

20 000 циклов

PBS-10B PUSH ON
AC 125V 3A AC250V 1A
(PLATIC ROD)

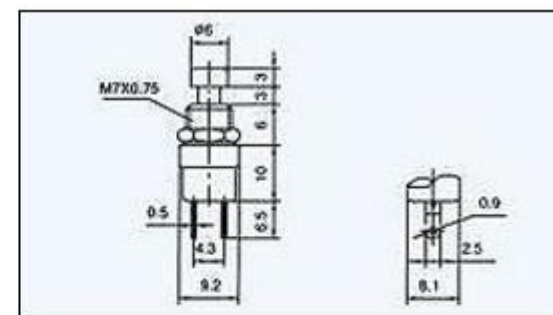

PBS-10B-2 PUSH ON
PBS-10C-2 PUSH OFF
AC 125V 3A AC250V 1A
(META2 ROD)

