


## К155ЛН1, КМ155ЛН1, КБ155ЛН1-4

Микросхемы представляют собой 6 логических элементов НЕ. Содержат 72 интегральных элемента. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г и типа 201.14-8, масса не более 2,2 г

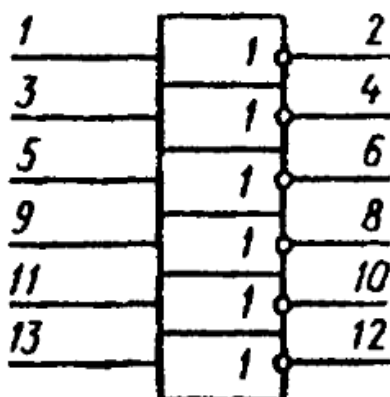

Условное графическое обозначение К155ЛН1, КМ155ЛН1, КБ155ЛН1-4

Назначение выводов: 1, 3, 5, 9, 11, 13 — входы; 2, 4, 6, 8, 10, 12 — выходы; 7 — общий; 14 — напряжение питания.

### Электрические параметры

Номинальное напряжение питания . . .	5 В ± 5%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня	≥ 2,4 В
Напряжение на антизвонном диоде	≥ -1,5 В
Входной ток низкого уровня . . .	≤ -1,6 мА
Входной ток высокого уровня . .	≤ 0,04 мА
Входной пробивной ток . . .	≤ 1 мА
Ток короткого замыкания . . .	-18...-55 мА
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения . . . . .	≤ 33 мА
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения	≤ 12 мА
Потребляемая статическая мощность на 1 логический элемент	≤ 19,7 мВт
Время задержки распространения при включении	≤ 15 нс
Время задержки распространения при выключении	≤ 22 нс