
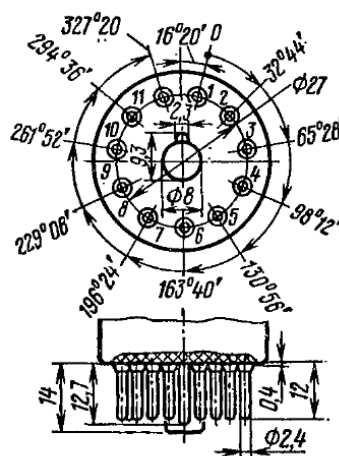


ИН-1

Индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора электрических сигналов. Катоды — в форме арабских цифр (от 0 до 9). Высота цифр 17 мм. Индикация производится через купол баллона. Оформление — стеклянное, с цоколем (РШ 19). Масса 35 г. Выводы электродов: 1 — цифра 1; 2 — цифра 2; 3 — цифра 3; 4 — цифра 4; 5 — цифра 5; 6 — цифра 6; 7 — цифра 7; 8 — цифра 8; 9 — цифра 9; 10 — цифра 0; 11 — анод.

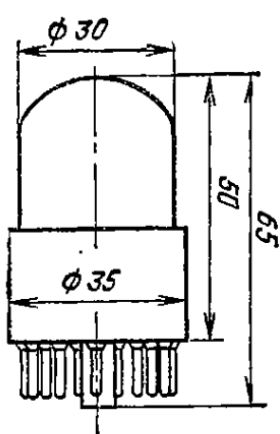

Основные данные

Яркость свечения	≥ 100 кд/м ²
Угол обзора	$\geq 60^\circ$
Напряжение источника питания	≥ 200 В
Напряжение возникновения разряда	≤ 200 В
Напряжение поддержания разряда	≤ 100 В
Ток индикации	$\leq 2,5$ мА
Ток рабочий	2,5—3 мА
Наработка	≥ 1000 ч