

Полупроводниковые светоизлучающие индикаторы КИПД 51 (АДБК 432220.699 ТУ)

Описание

КИПД 51 - полупроводниковые светоизлучающие индикаторы красного, желтого, зеленого, синего и белого цвета свечения, предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока **с внешним ограничительным резистором**. Конструктивно являются аналогами малогабаритных коммутаторных ламп накаливания типа КМ в цоколе Т6,8 ГОСТ 6940-74. Они превосходят лампы типа КМ по эксплуатационным параметрам. Нарботка на отказ при интенсивности отказов 10^{-6} составляет:

Для данного типа индикаторов.....50 000 час

Для ламп типа КМ2 000 час

Индикаторы предназначены для использования в аппаратуре широкого применения в качестве источника световой индикации в цепях постоянного или переменного тока. Индикаторы для работы в цепях постоянного тока маркируются цветной точкой на цоколе со стороны анода. Индикаторы с обозначением «Метро» способны работать при любой полярности питающего напряжения, в том числе и в цепях переменного тока.

Диапазон рабочих температур: от минус 60° до плюс 70°С.


Все полупроводниковые индикаторы могут поставляться дополнительно в комплекте с уплотнительной втулкой или с наклеенной уплотнительной втулкой.

При заказе изделий комплектуемых втулкой или с наклеенной втулкой необходимо указывать данную особенность отдельно.


Варианты исполнения по длине

Таблица №1

Вариант	L, мм
КИПД 51 А (Б, В, Г)	45±5
КИПД 51 А1 (Б1, В1, Г1)	52±5
КИПД 51 А2 (Б2, В2, Г2)	47±5
КИПД 51 А3 (Б3, В3, Г3)	54±5

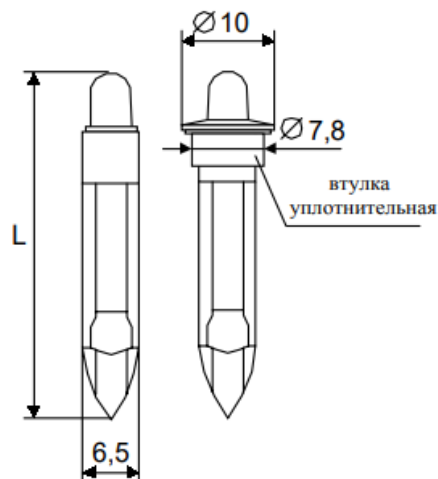

Пример обозначения при заказе

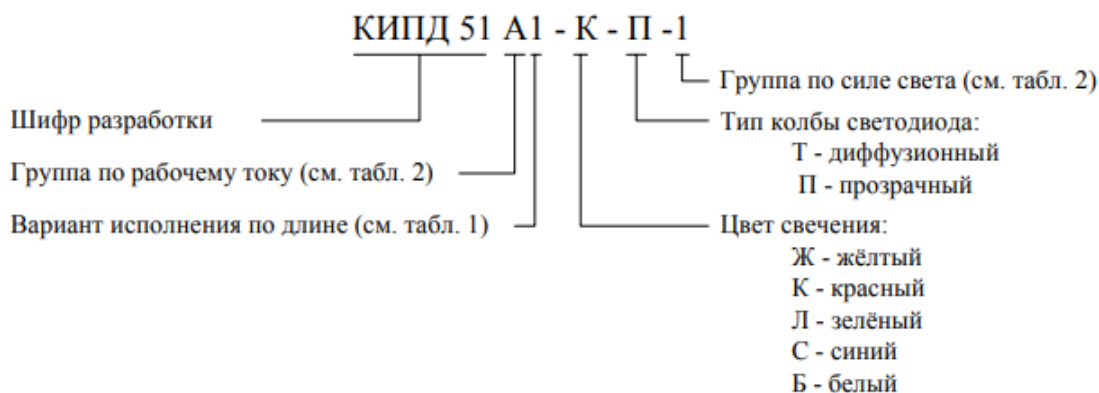

Основные параметры

Таблица №2

Тип изделия	Род тока	Рабочий ток, мА*	Угол излучения, град	Тип колбы	Сила света, мкд			
					зелёные	жёлтые красные		
КИПД51А-2Ж,2К,2Л-Т-1 КИПД51А1-2Ж,2К,2Л-Т-1	перемен.	20	30	диф.	2	5		
КИПД51А-Ж,К,Л-Т-1 КИПД51А1-Ж,К,Л-Т-1	пост.		20	20	диф.	2	5	
КИПД51А2-Ж,К,Л-П-1 КИПД51А3-Ж,К,Л-П-1					прозр.	2	5	
КИПД51А2-Ж,К,Л-П-2 КИПД51А3-Ж,К,Л-П-2						50	100	
КИПД51А2-Ж,К,Л,С,Б-П-3 «Метро» КИПД51А3-Ж,К,Л,С,Б-П-3 «Метро»					пост. и перемен.	200	400	
КИПД51Б-2Ж,2К,2Л-Т-1 КИПД51Б1-2Ж,2К,2Л-Т-1	перемен.		50	30	диф.	2	5	
КИПД51Б-Ж,К,Л-Т-1 КИПД51Б1-Ж,К,Л-Т-1	пост.			20	20	диф.	2	5
КИПД51Б2-Ж,К,Л-П-1 КИПД51Б3-Ж,К,Л-П-1						прозр.	2	5
КИПД51Б2-Ж,К,Л-П-2 КИПД51Б3-Ж,К,Л-П-2							50	100
КИПД51Б2-Ж,К,Л,С,Б-П-3 «Метро» КИПД51Б3-Ж,К,Л,С,Б-П-3 «Метро»						пост. и перемен.	200	400
КИПД51В-2Ж,2К,2Л-Т-1 КИПД51В1-2Ж,2К,2Л-Т-1	перемен.	70		30	диф.	2	5	
КИПД51В-Ж,К,Л-Т-1 КИПД51В1-Ж,К,Л-Т-1	пост.			20	20	диф.	2	5
КИПД51В2-Ж,К,Л-П-1 КИПД51В3-Ж,К,Л-П-1						прозр.	2	5
КИПД51В2-Ж,К,Л-П-2 КИПД51В3-Ж,К,Л-П-2							50	100
КИПД51В2-Ж,К,Л,С,Б-П-3 «Метро» КИПД51В3-Ж,К,Л,С,Б-П-3 «Метро»						пост. и перемен.	200	400
КИПД51Г-2Ж,2К,2Л-Т-1 КИПД51Г1-2Ж,2К,2Л-Т-1	перемен.		100	30	диф.	2	5	
КИПД51Г-Ж,К,Л-Т-1 КИПД51Г1-Ж,К,Л-Т-1	пост.			20	20	диф.	2	5
КИПД51Г2-Ж,К,Л-П-1 КИПД51Г3-Ж,К,Л-П-1						прозр.	2	5
КИПД51Г2-Ж,К,Л-П-2 КИПД51Г3-Ж,К,Л-П-2							50	100
КИПД51Г2-Ж,К,Л,С,Б-П-3 «Метро» КИПД51Г3-Ж,К,Л,С,Б-П-3 «Метро»						пост. и перемен.	200	400

* - ток через индикатор задаётся **внешним** ограничительным резистором. Например, при рабочем напряжении 220 В используется резистор:

12кОм_≥5Вт (20мА) 4.7кОм_≥15Вт (50мА) 3.3кОм_≥20Вт (70мА) 2.2кОм_≥25Вт (100мА)

Монтаж индикаторов белого, синего и зелёного цветов свечения производить с антистатическим браслетом.