


TB3503, TB3504, TB3505, TB3512

Тип разъёма :	винтовая клеммная колодка с крышкой
Количество контактов :	24 (2x12) - M4
Диаметр (сечение) проводника :	AWG8; 10 мм ²
Номинальное напряжение :	600 В
Номинальный ток :	35 А
Материал корпуса :	модифицированный пластик
Диапазон рабочих температур :	-40...+80 °С
Межосевое расстояние :	153 мм
Высота :	20 мм
Ширина :	163 мм
Глубина :	30 мм

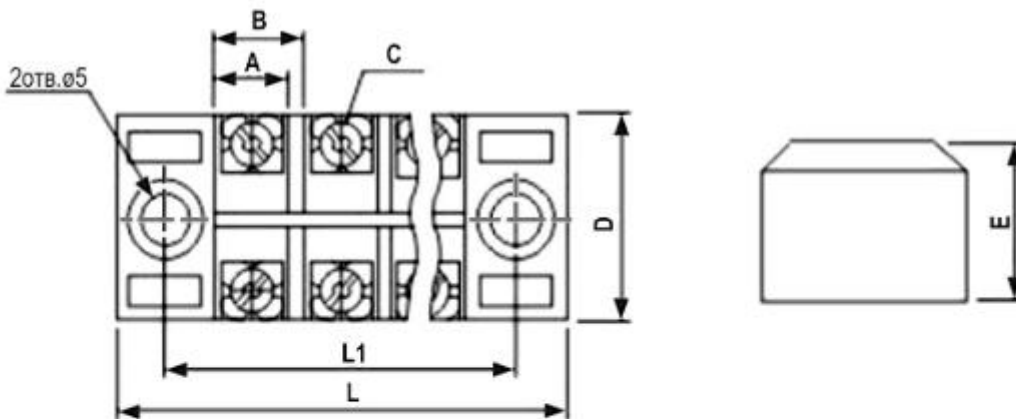

			L	L1	A	B	C	D	E
TB-3503	600V 35A	3	55	46	10.5	12	M4	30	20
TB-3504		4	67	57	10.5	12	M4	30	20
TB-3506		6	91	81	10.5	12	M4	30	20
TB-3512		12	163	153	10.5	12	M4	30	20