


К700ТМ131-2

Микросхема представляет собой 2 D-триггера. Содержит 138 интегральных элементов. Бескорпусная ИС, масса не более 0,025 г.

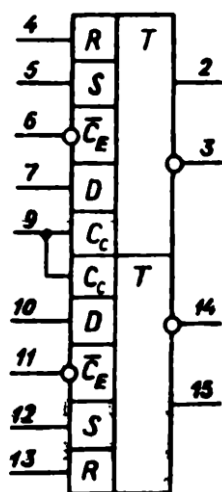

Условное графическое обозначение
К700ТМ131-2

Назначение выводов: 1, 16 — общие; 2 — выход Q1; 3 — инверсный выход Q1; 4 — вход R1; 5 — вход S1; 6 — инверсный вход CE1; 7 — вход D1; 8 — напряжение питания; 9 — вход C; 10 — вход D2; 11 — инверсный вход CE2; 12 — вход S2; 13 — вход R2; 14 — инверсный выход Q2; 15 — выход Q2.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	-5,2 В ± 5%
Выходное напряжение высокого уровня	≥ -0,98 В
Выходное напряжение низкого уровня	≤ -1,63 В
Напряжение высокого уровня	-0,98...-0,81 В
Напряжение низкого уровня	-1,85...-1,65 В
Входной ток низкого уровня	≥ 0,5 мкА
Входной ток высокого уровня:	
по входам 4, 5, 12, 13	≤ 0,33 мА
по входам 6, 11	≤ 0,22 мА
по входам 7, 10	≤ 0,245 мА
по входу 9	≤ 0,265 мА
Ток потребления	≤ 56 мА
Потребляемая мощность	≤ 292 мВт
Время задержки распространения при включении (выключении):	
по входам 4, 5, 12, 13	≤ 4,3 нс
по входам 6, 9, 11	≤ 4,5 нс

Таблица истинности

Вход				Выход	
D	$\bar{C}_E \vee C_C$	R	S	$Q_{1(n+1)}$	$\bar{Q}_{1(n+1)}$
X	1	0	0	Q_n	\bar{Q}_n
X	0	0	0	Q_n	\bar{Q}_n
1	1*	0	0	1	0
0	1*	0	0	0	1
X	X	1	0	0	1
X	X	0	1	1	0
X	X	1	1	Z	Z