

Переключатели с подсветкой IRS

Переключатели клавишные IRS предназначены для коммутации цепи сигнализации, питания и управления с рабочим напряжением переменного тока 12В, 125В, 250В, силой тока до 35А и коммутируемой мощностью до 3,75кВт. Переключатели имеют одно- или двухполюсные группы контактов. Переключения производятся на одно или два направления. Крепятся переключатели путем фиксации в отверстиях на панели при помощи защелок на корпусе. Переключатели IRS имеют подсветку красным, желтым, зеленым или синим цветом.

Маркировка для серии IRS-1, IRS-2

IRS - 1 1 01 E - 8 C / D

IRS - серия переключателя "Illuminated Rocker Switch"

– клавишный переключатель с подсветкой

1 - количество контактных групп: 1, 2

1 - наличие дополнительных клавиш

01 - алгоритм работы: 01 - ON-OFF; 02 - ON-ON;

11 - (ON)-OFF; 03 - ON-OFF-ON

E - модификация продукта

8 - номер продукта: 1, 2, 3, 6, 7, 8

C - форма клавиш: А, В, С

D - с лампой постоянного тока

Маркировка для серии IRS-R, IRS-B

IRS - 2 - R 15 ST

IRS - серия переключателя "Illuminated Rocker Switch"

– клавишный переключатель с подсветкой


1 - количество контактных групп: 1, 2

R - тип переключателя: R - клавишный; B - кнопочный

15 - номер продукта: 7, 10, 15

ST - модификация продукта

Форма клавиш переключателей клавишных IRS:

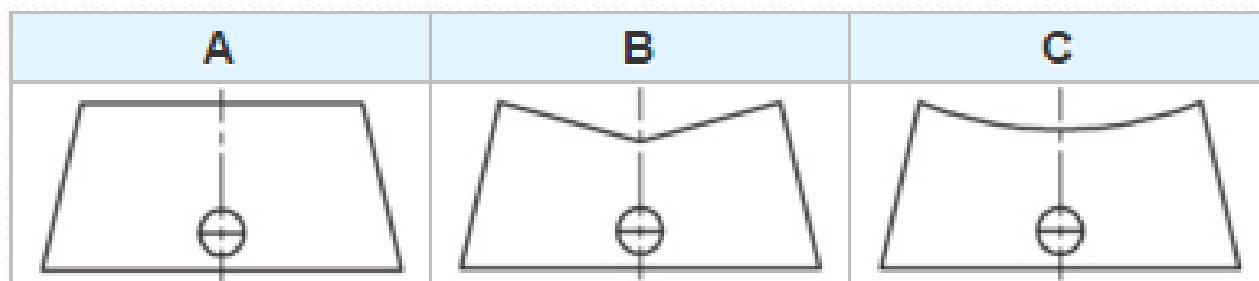

Маркировка группы контактов переключателей клавишных IRS:

SPDT – Single Pole, Double Throw - один полюс, два направления;

DPDT – Double Pole, Double Throw – два полюса, два направления;

SPST – Single Pole, Single Throw – один полюс, одно направление;

DPST – Double Pole, Single Throw – два полюса, одно направление.

