



КР531, SN74S, КР531ЛН1



№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y4
2	Выход Y1	9	Вход X4
3	Вход X2	10	Выход Y5
4	Выход Y2	11	Вход X5
5	Вход X3	12	Выход Y6
6	Выход Y3	13	Вход X6
7	Общий	14	Ucc

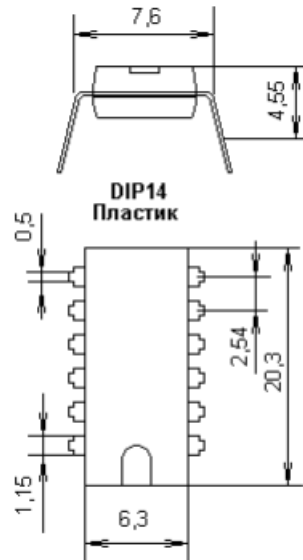

Тип микросхемы	КР531ЛН1
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	6 инверторов
T, C	0...+70
Icc, mA	54
TpHL max, нс	4,5
TpLH max, нс	5
Корпус	DIP14