



Кнопка тактовая KAN0611-0501В 6x6x5 мм

Коммутируемое напряжение :	12 В
Номинальный ток :	50 мА
Контактное сопротивление, не более :	100 МОм
Сопротивление изоляции, не менее :	100 МОм
Диэлектрическая прочность :	250 (50 Гц / 1 мин.)
Количество циклов коммутации (электро), не менее :	50000
Диапазон рабочих температур :	-20...+70 °С
Высота :	5 мм
Ширина :	6 мм
Глубина :	6 мм

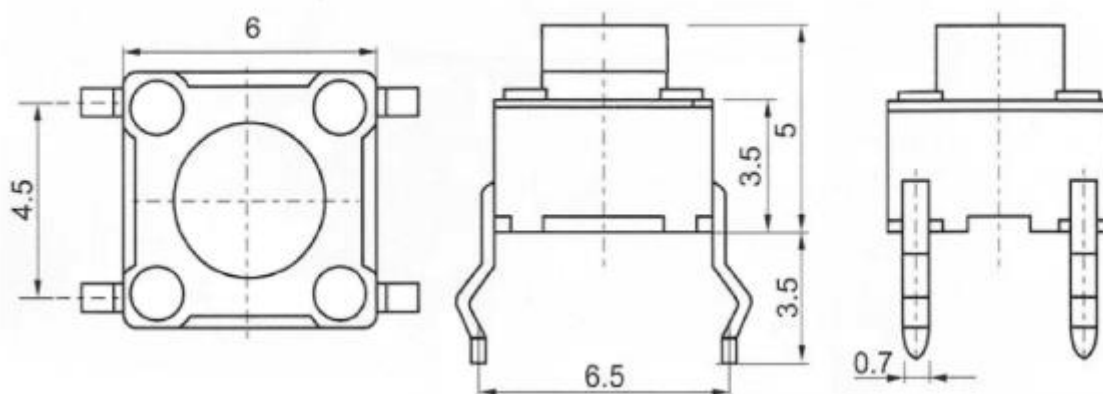

Макет (вид сверху)




Схема коммутации