


Резисторы керметные подстроечные РП1-53М

Резисторы многооборотные с прямолинейным перемещением подвижной системы открытого типа с упорами. Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов.



Технические характеристики	
Параметры	Значения
Номинальная мощность рассеяния, Вт	0,25
Диапазон номинальных сопротивлений, Ом	2,2x10 ³
Допускаемое отклонение сопротивления, %	±20
Функциональная характеристика	Линейная
Температурный коэффициент сопротивления, 10 ⁻⁶ 1/°C	±150
Изменение контактного сопротивления, ИКС, кОм	1,6
Диапазон рабочих температур, °C	минус 25...70
Износоустойчивость, циклов	500
Момент трогания, г.см	15...200
Масса, г, не более	3

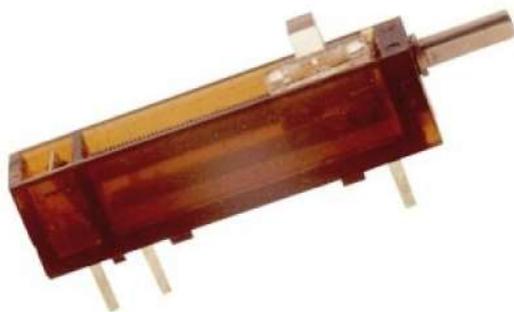