


TB-2512



Тип разъёма :	винтовая клеммная колодка с крышкой
Количество контактов :	24 (2x12) - M4
Диаметр (сечения) проводника :	AWG10; 6 мм ²
Номинальное напряжение :	600 В
Номинальный ток :	25 А
Материал корпуса :	модифицированный пластик
Диапазон рабочих температур :	-40 ... +80 °С
Межосевое расстояние :	153 мм
Высота :	20 мм
Ширина :	163 мм
Глубина :	30 мм

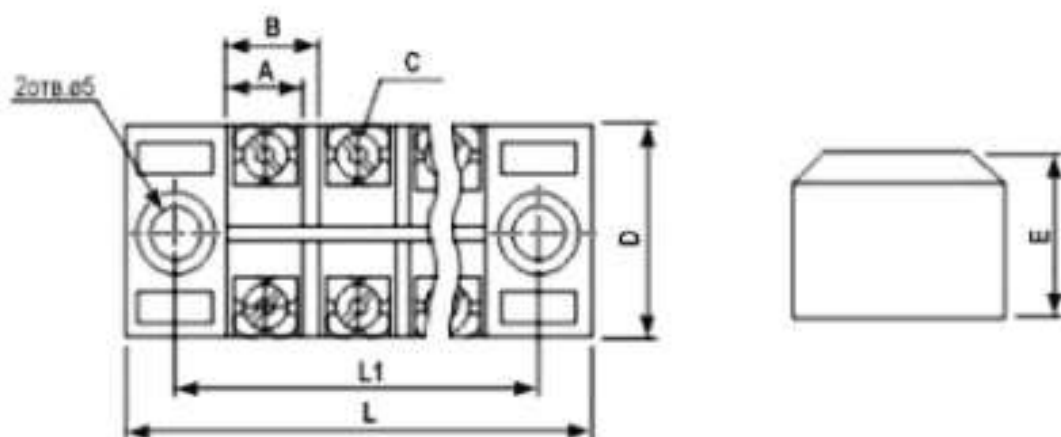

			L	L1	A	B	C	D	E
TB-2503	600V 25A	3	55	46	10.5	12	M4	30	20
TB-2504		4	67	57	10.5	12	M4	30	20
TB-2506		6	91	81	10.5	12	M4	30	20
TB-2512		12	163	153	10.5	12	M4	30	20