


## 13ЛОЗИ

Осциллографическая трубка. Предназначена для визуальной регистрации электрических процессов. Экран - зеленого свечения. Оформление - стеклянное, с цоколем (РШ10). Долговечность не менее 1000 ч. Масса не более 1 кг.

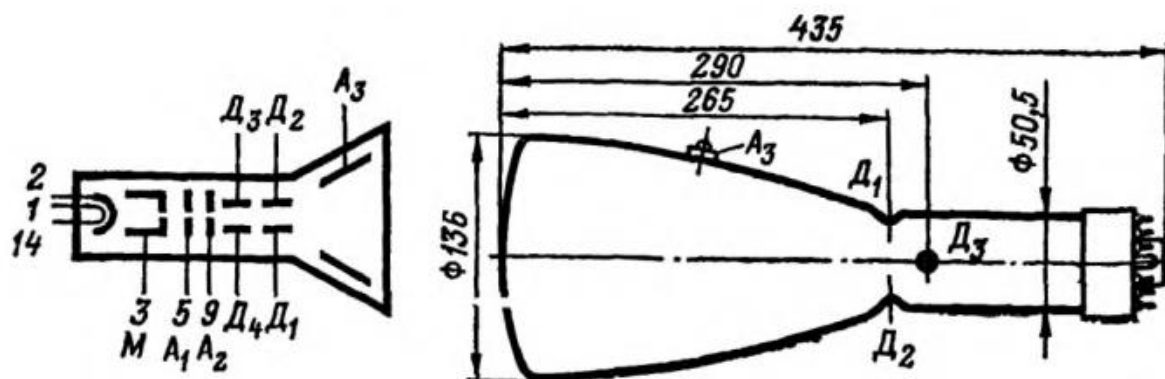

### Основные параметры

#### Номинальные

$d_{цэ}$ , мм	$B$ , кД/м <sup>2</sup>	$S_{1,2}$ , мм/В	$S_{3,4}$ , мм/В	$U_{a2}$ , кВ	$U_{a3}$ , кВ	$U_{м.зап.}$ , В
$\leq 0,7$	$\geq 20$	$\geq 0,35$	$\geq 0,45$	1,5	3	$-45 \pm 15$

$\Delta U_M$ , В	$I_{ym}$ , мкА	$I_{yкн}$ , мкА	$I_{a1}$ , мкА	$I_{a3}$ , мкА	$U_H$ , В	$I_H$ , мА
$\leq 30$	$\leq 5$	$\leq 30$	$\leq 30$	15	6,3	$600 \pm 60$

#### Предельно допустимые

Пределы	$U_H$ , В	$U_M$ , В	$U_{кн}$ , В	$U_{a1}$ , В	$U_{a2}$ , кВ	$U_{a3}$ , кВ
мин	5,7	-180	-125	-	1,5	1,5
макс	6,9	0	0	1500	2,2	4,4

Междуэлектродные емкости, пФ:

$C_{M\Sigma} \leq 10$ ;  $C_{K\Sigma} \leq 10$ ;  $C_{D1, D2} \leq 15$ ;  $C_{D1\Sigma} \leq 4$  (кроме D2);  $C_{D2\Sigma} \leq 4$  (кроме D1);  $C_{D3, D4} \leq 15$ ;  $C_{D3\Sigma} \leq 3,5$  (кроме D4);  $C_{D4\Sigma} \leq 3,5$  (кроме D3).