

D-SUB

D-SUB разъем, прямой угол, 7,2мм, пайка на плату

DRA

АНАЛОГ:

DRB-xxMA, DRB-xxFA

Контакты: фосф. бронза, золото

Обработка контактов: золото, никель

Предельный ток: 5 А


Сопротивление контактов: 10m МОм макс

Сопротивление изоляции: 5000 МОм мин

Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.





Изолятор: PBT UL94-0

Рабочая температура: -55°C -+105°C

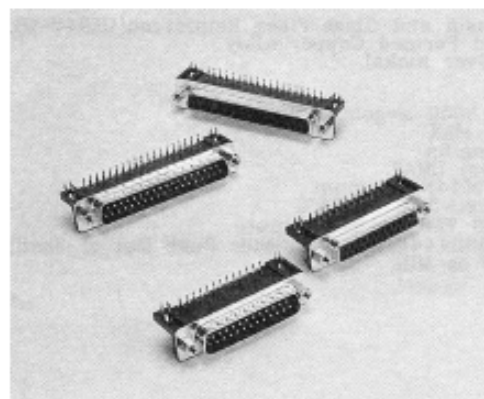

| POSITION | A | B | C |
|----------|-------|-------|------|
| 9P | 16.92 | 25.00 | 30.8 |
| 15P | 25.25 | 33.30 | 39.2 |
| 25P | 38.96 | 47.10 | 53.1 |
| 37P | 55.42 | 63.50 | 69.4 |

| POSITION | A | B | C |
|----------|-------|-------|------|
| 9S | 16.30 | 25.00 | 30.8 |
| 15S | 24.60 | 33.30 | 39.2 |
| 25S | 38.30 | 47.10 | 53.1 |
| 37S | 54.80 | 63.50 | 69.4 |

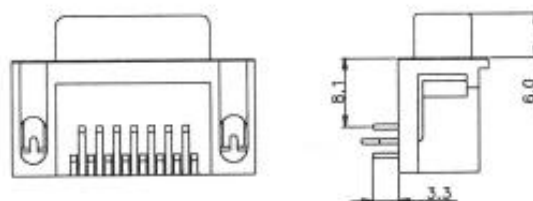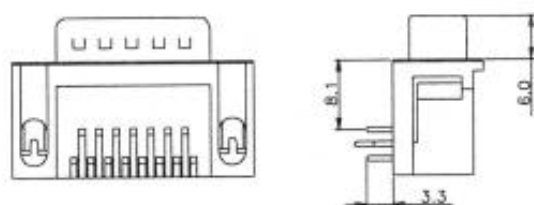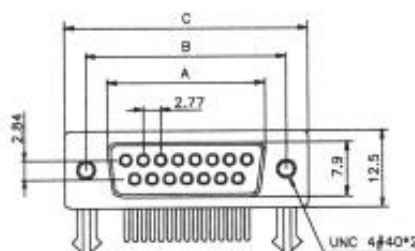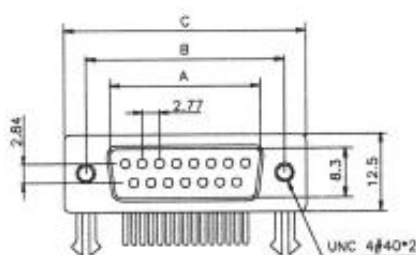

MALE

FEMALE

МАРКИРОВКА:

D RA - 09 P 1 1 G
1 2 3 4 5 6 7

- Серия:** D: D-SUB
- Версия:** RA: 7,2 мм
- Кол-во контактов:** 09 15 25 37
- Тип:** P: вишка S: розетка
- Способ крепления:** 0: Отверстие 3,2 мм без резьбы; 1: Защелка; 2: Винт 4-40 UNC
- Способ соединения:** 1: 4/40 защелка 2: Винт стопор без защелки 3: Винт стопор с защелкой
- Покрытие контактов:** S: Выброчное золочение
G: Сплошное золочение
A: 5 мкм золота;
B: 10 мкм золота;
C: 15 мкм золота;
D: 30 мкм золота