


РП-М 1.0–(2.8): Разъем плоский под двойной обжим, неизолированный (мама)

тип коннектора	разъем мама плоский
особенности конструкции	Виброустойчивый
рабочее напряжение, до (кВ)	0.4
материал жилы	медь
сечение жилы, мм ²	0.5 0.75 1.0
класс гибкости жилы	3 4 5 6
материал контактной части	латунь
покрытие контактной части	без покрытия
технология монтажа	опрессовка

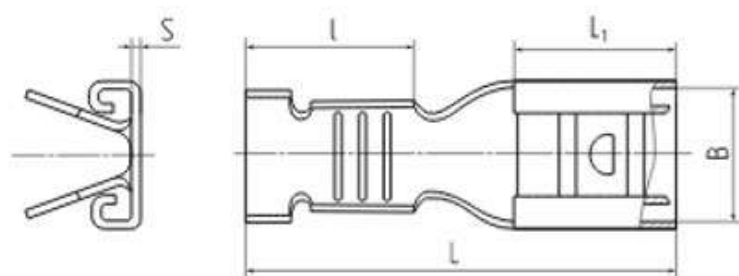

Размерные характеристики (мм)

размер →	L	L ₁	I	B	S
значение (мм) →	15	6.3	6.2	3.2	0.3