


ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ СТ1

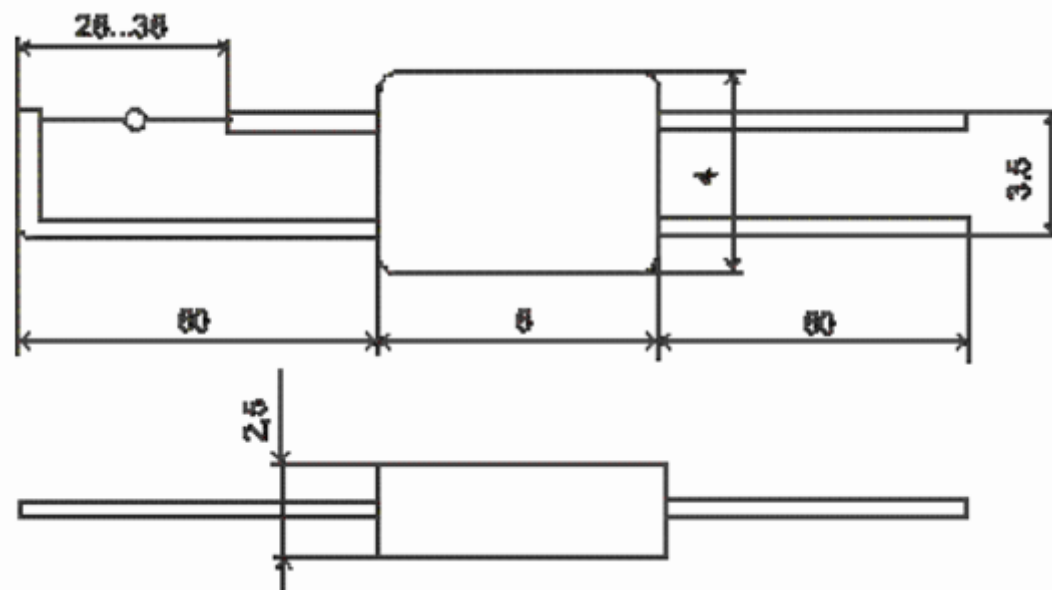

Тип терморезистора	Пределы номинального сопротивления при 20 С, кОм	Допуск, %, не более	Интервал рабочих температур, С		ТКС, %/С, при 20С
			от	до	
СТ1-18	1,5; 2,2; 22;33; 1500; 2200 при 150 С	20	-60	+300	2,2...5,0 (при 150 С)
СТ3-18	0,68; 1,0; 1,5; 2,2; 3,3	20	-90	+125	2,6...4,1
СТ1-19	3,3; 4,7; 6,8; 10; 100; 150; 1500; 2200 при 150 С	20	-60	+300	2,35...4,0 (при 150 С)
СТ3-19	2,2; 10; 15	20	-20	+125	3,4...4,5
СТ3-23	0,022; 0,0027; 0,0033; 0,0039; 0,0047	10; 20	0	+125	3,05...3,75