

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ИМПОРТНЫЕ



СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ:

H 520 RT - 1A / 250V

1 2 3 4 5

1. Серия

H - предохранители импортные

2. Размер

520 - 5,2 x 20 мм

630 - 6,35 x 30 мм

632 - 6,35 x 32 мм

3. Тип контактов

не обозначается - цилиндрические, для зажима в держатели.

RT - цилиндрические с гибкими проволочными выводами, для пайки в плату

4. Номинальный рабочий ток в Амперах

5. Номинальное рабочее напряжение в Вольтах

250V - 250 вольт

Диапазон номинальных рабочих токов: 0,2 А ~ 20 А

Диапазон рабочих температур : -60...+85°C

Зависимость максимального времени срабатывания ($T_{\text{макс}}$) от протекающего тока в % от значения номинального рабочего тока:

Для предохранителей от 0,2А до 7 А

%	110%	210%	275%
$T_{\text{макс}}$	4 часа	10 сек.	2 сек.

Для предохранителей от 7 А до 20 А

%	110%	210%	275%
$T_{\text{макс}}$	4 часа	30 сек.	5 сек.

Габаритные размеры

Тип	H520*	H630	H632	H520RT	H630RT	H632RT
Ø	5.2	6.35	6.35	5.2	6.35	6.35
L	20	30	32	20	30	32
Рис.	1	1	1	2	2	2

Рис. 1





Рис. 2

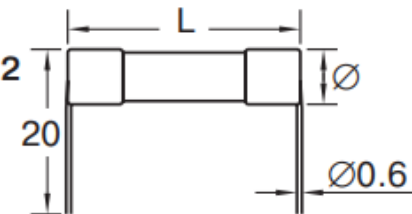

* Российский аналог - ВПБ-1...ВПБ-13