



KBB40-2P2W



KBB40-2P2W ON-ON - движковый переключатель на 2 положения. Номинальное напряжение 250В. Номинальный ток 0.5А. Устройство коммутации ползункового типа, предназначенное для коммутирования и переключения электрической цепи постоянного и переменного тока.

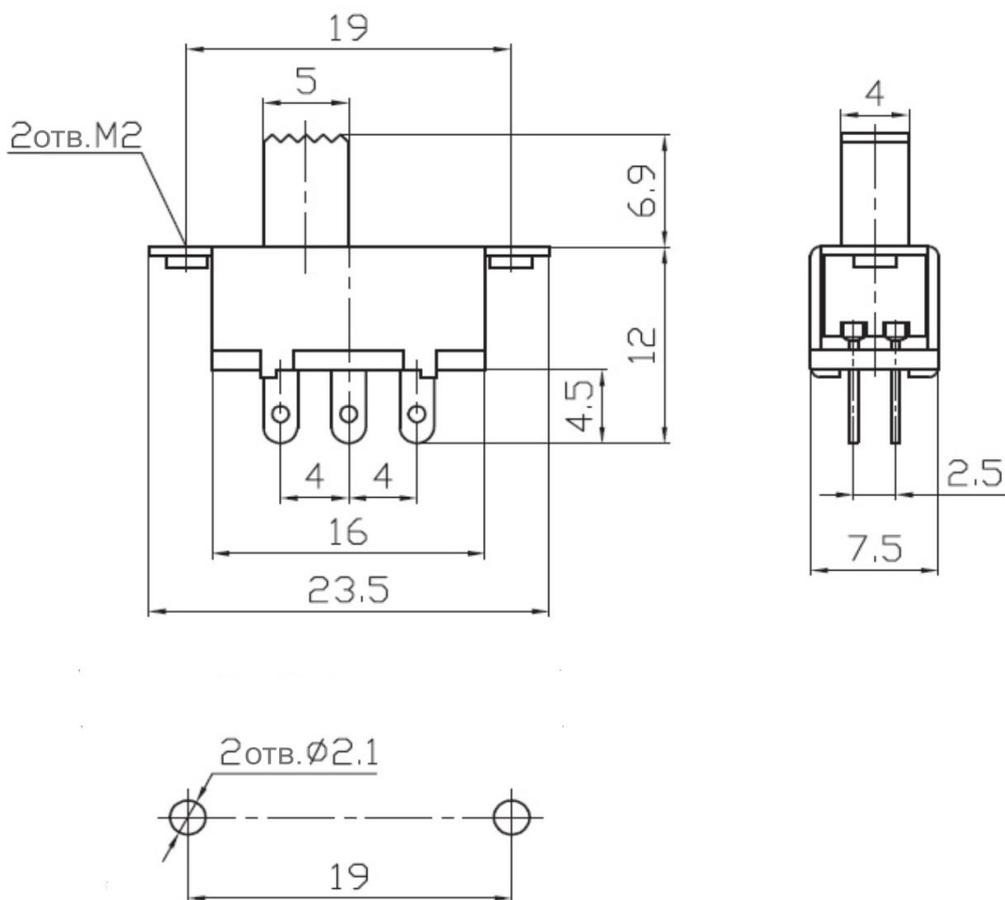

Характеристика:

Контактное сопротивление, не более	30 МОм
Способ монтажа	на панель, перемещение движка - 3,2 мм
Межосевое расстояние	крепления - 19 мм
Вес брутто	2.10
Транспортная упаковка: размер/кол-во	48*31.5*27/8400
Высота	18,9 мм
Ширина	7,5 мм
Глубина	16 (корпус); 23,5 (полная) мм
Номинальный ток	1/ 0,5 А
Тип	Переключатель движковый типа КВВ
Номинальное напряжение	125/ 250 (АС) В
Схема переключения	ON-ON DPDT 6P
Сопротивление изоляции, не менее	100 (при Uисп.dc=500 В) МОм
Диэлектрическая прочность	500 (50 Гц, 1 мин.) В
Количество циклов коммутации (электро), не менее	10000