


## 111-014 Вилка прямая влагозащищенная

Прямая влагозащищенная электрическая вилка из каучука REXANT предназначена для использования в сложных эксплуатационных условиях с высокой влажностью и широко применяется в быту, производстве и строительстве. Она имеет степень защиты IP44 – защита от капель и брызг воды, попадающих под любым углом, и может быть применена для организации электропитания, в том числе под открытым небом. В дождь под навесом. Не допускается эксплуатация погружением в воду. Она легко монтируется, имеет высокую надежность и долгий срок службы. Для обеспечения безопасности все детали, соприкасающиеся с токоведущими частями, выполнены из огнеупорного материала, устойчивого к температуре до +850 °С.

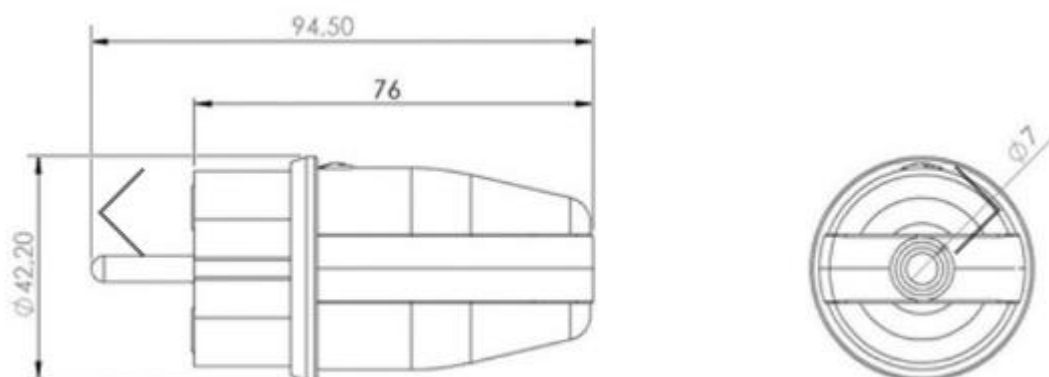

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Степень Защиты :             | IP44                     |
| Напряжение :                 | 200-250                  |
| Способ подключения:          | Винтовой зажим/клемма    |
| Материал:                    | каучук                   |
| Исполнение :                 | С заземляющим контактом  |
| Особенности :                | прямолинейная            |
| Номинальный Ток:             | 16 А                     |
| Сечение :                    | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> |
| Количество Силовых Полюсов : | 3 (2P+PE)                |