

АНАЛОГОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ


ТРАНСФОРМАТОРЫ СОГЛАСОВАНИЯ НА 600 ОМ СТС-А5110

- Электрические параметры при 25°C *

тип трансформатора	отношение витков $\pm 2\%$	$L_{\text{перв}}$ Гн, min	прямые потери	обратные потери	R _{пост} , Ом max		потери разбалансировки
					I	II	
СТС-А5110	1:1CS	1.2	15дБ,мин	1дБ/1кГц	60,0	60,0	65дБ,мин


Индуктивность измеряется при условиях: 1кГц, 1В.
Рабочая частота 300 -3500Гц
Напряжение пробоя 1.5кВ мин, 1с/0.5мА

- Схема трансформатора

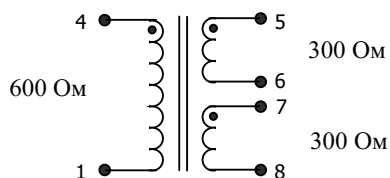


- Конструктивное исполнение

EP 10S

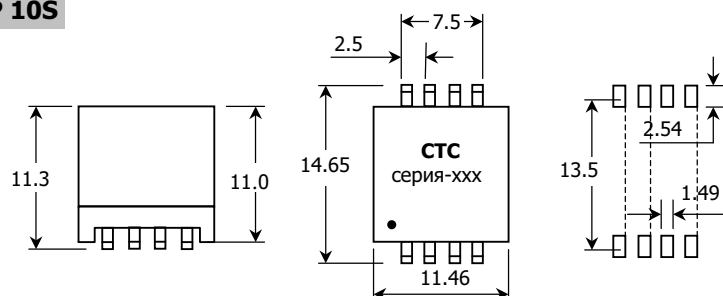

EP 10

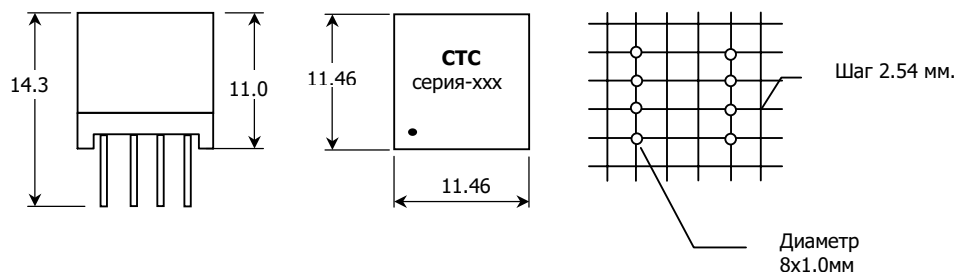

ТУ 3413-001-53475418-02