

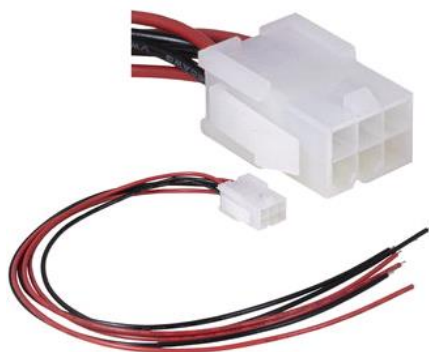


## MF-2x3M wire 0,3m AWG20 Межплатный кабель питания

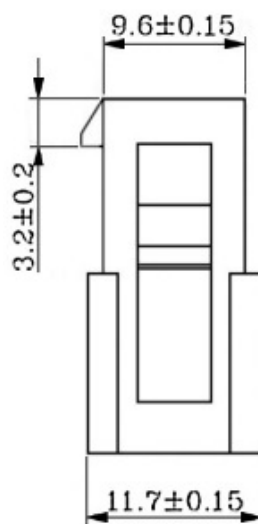

### Технические характеристики:

Метод монтажа	пайка проводов в плату
Цвет изоляции	красный/ черный
Материал изолятора	поливинилхлорид
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	нейлон PA66 (UL94V0)
Длина провода	300 мм
Диаметр (сечение) проводника	0,5 мм <sup>2</sup> (20AWG)
Диаметр (сечение) изоляции	1,6 мм
Количество клемм	6 с шагом 4,2
Рабочая температура	-25...+85 °C

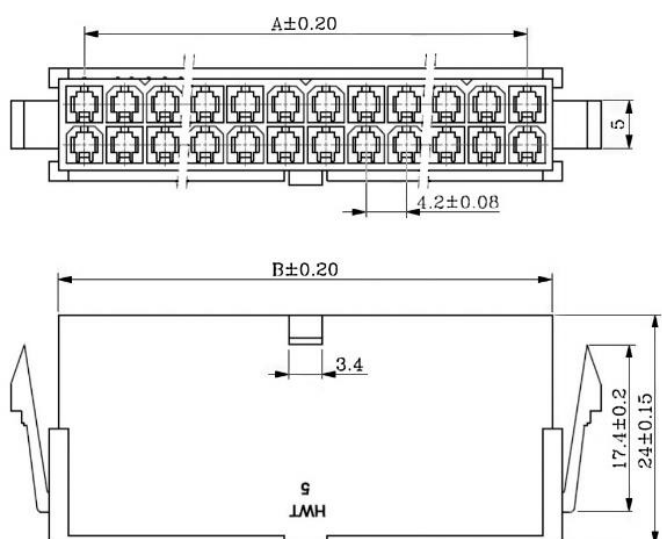

Кол-во контактов		Размеры	
		А	В
2	2X1P	—	5.40
4	2X2P	4.20	9.60
6	2X3P	8.40	13.80
8	2X4P	12.60	18.00
10	2X5P	16.80	22.20
12	2X6P	21.00	26.40
14	2X7P	25.20	30.60
16	2X8P	29.40	34.80
18	2X9P	33.60	39.00
20	2X10P	37.80	43.20
22	2X11P	42.00	47.40
24	2X12P	46.20	51.60