


# Светодиодный индикатор КИПД 102-2 МН

## Индикатор в металлическом корпусе с плоской линзой

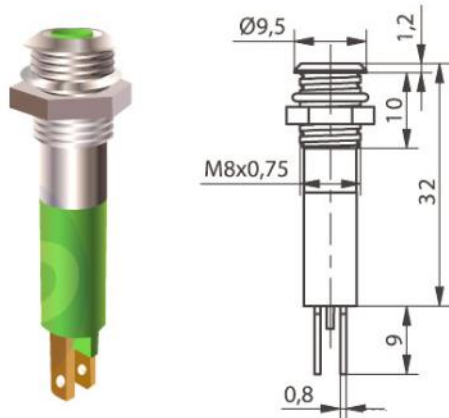

### Индикаторы в металлическом корпусе. Выводы 2.8×0.8мм под клемму.

Светодиодные индикаторы, монтажный диаметр 8 мм, с хромированным металлическим корпусом, крепление резьбовое под гайку. Необходимые для монтажа материалы в комплекте. АДКБ.432220.206ТУ.

#### Характеристики:

Монтажное отверстие: диаметр 8+0.2 мм

Фиксация: гайка М8×0.75 (материалы для монтажа в комплекте)

Соединение: выводы 2.8×0.8 мм.

Корпус: хромированная латунь

Внутренняя вставка: поликарбонат

#### По запросу:

- матовый корпус
- подключение с адаптером АГ
- версия IP67 с СИД повышенной яркости

## Характеристики и модификации

Цвет	Хромированный корпус		Оптические характеристики при прямом токе 20 мА:	
	12-14В	24-28В		
Красный	КИПД102 2 МНК12	КИПД102 2 МНК24	40 мкд	630 нм
Желтый	КИПД102 2 МНЖ12	КИПД102 2 МНЖ24	60 мкд	590 нм
Зеленый	КИПД102 2 МНЛ12	КИПД102 2 МНЛ24	40 мкд	568 нм
Синий	КИПД102 2 МНС12	КИПД102 2 МНС24	75 мкд	470 нм
Белый	КИПД102 2 МНБ12	КИПД102 2 МНБ24	75 мкд	