
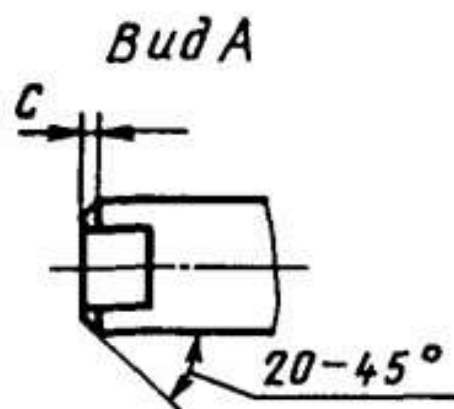


BC-4

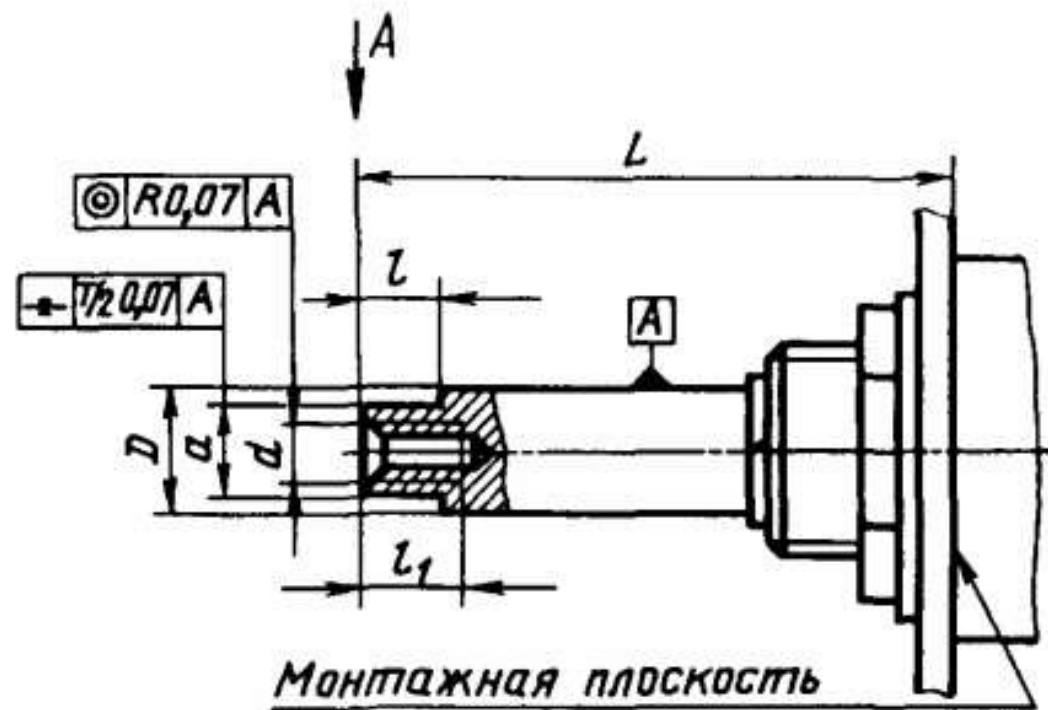

мм

<i>D</i> НОМИН	<i>a</i>		<i>L</i>		<i>d</i>	<i>l</i> ₁	<i>C</i>	<i>L</i>	
	НОМИН	Пред откл по <i>h11</i>	НОМИН	Пред откл				НОМИН	Пред откл
4	3,0	-0,060	8,0; 10,0;	±0,45	—	—	0,4-1,0	10,0;	±0,45
	3,2	-0,075	12,5; 16,0;	±0,55	M2,5-6H	4mm		12,5; 16,0	±0,55
6	4,0			20,0; 25,0;	±0,65	M3,0-6H		5mm	20,0; 25,0
	4,8		32,0; 40,0		±0,80	—		—	32,0; 40,0
	4,8								

Примечания

1 Предельные отклонения размера *D* :
обычное исполнение — по *h11* (-0,075 мм);
точное исполнение — по *h9* (-0,030 мм).

2. Допускается конец вала без резьбового отверстия.