




# КНОПКИ ТАКТОВЫЕ

Рабочее напряжение..... 12 В    Сопротивление изолятора..... 100 МОм  
 Предел. напряж. .... 250 В перем. тока в теч. 1 мин.    Сопротивление контактов..... 0,1 Ом  
 Рабочий ток..... 0,05 А    Рабочая температура..... -25°C...+70°C



**TS-A1PS-130**  
h=4.3 мм  
**TS-A2PS-130**  
h=5 мм

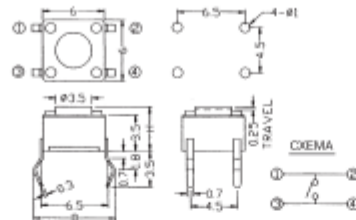



**TS-A3PG-130**  
h=7 мм  
**TS-A4PG-130**  
h=9.5 мм  
**TS-A6PG-130**  
h=13 мм





**TS-A3PS-130**  
h=7 мм  
**TS-A4PS-130**  
h=9,5 мм  
**TS-A6PS-130**  
h=13 мм

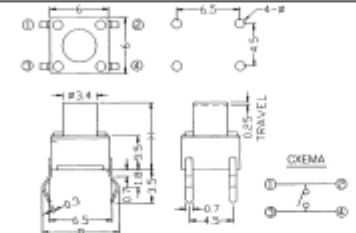



**TS-A1PV-130**  
h=4.3 мм  
**TS-A2PV-130**  
h=5 мм




**TS-A1PG-130**  
h=4.3 мм  
**TS-A2PG-130**  
h=5 мм

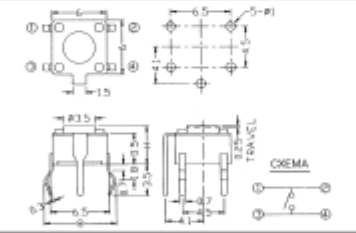


**TS-A3PV-130**  
h=7 мм  
**TS-A4PV-130**  
h=9,5 мм  
**TS-A6PV-130**  
h=12 мм




**DTS-32**  
h=5.0 мм

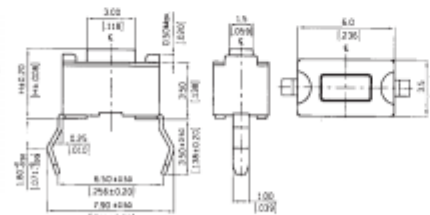

**K1729**  
h=7 мм



**DTSM-32**  
h=5.0 мм

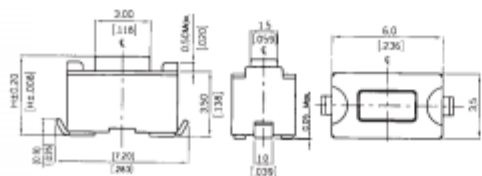

**DTSGL-61K**  
h=2.5 мм  
с заземлением

