


КИПД28 (2x5мм)

Светодиод прямоугольный 2x5 мм

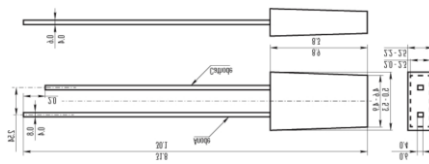

Характеристики и модификации

тип type	цвет свечения emission color	цвет корпуса case color	длина волны wave- length nm	сила света luminous intensity min Iv, mcd	прямой ток forward current If, mA	прямое напряжение forward voltage max Vf, V	угол angle 2φ 50%Iv deg.
КИПД28 А-К	красный red	красный с диспергатором red diffused	655	0,4	10	2,0	100
КИПД28 Б-К				1,0			
КИПД28 В-К				2,0			
КИПД28 Г-К				4,0			
КИПД28 Д-К				6,0			
КИПД28 А-Л	зеленый green	зеленый с диспергатором green diffused	567	0,4	20	2,4	100
КИПД28 Б-Л				1,0			
КИПД28 В-Л				2,0			
КИПД28 Г-Л				4,0			
КИПД28 Д-Л				6,0			
КИПД28 А-Ж	желтый yellow	желтый с диспергатором yellow diffused	590	0,4	10	2,4	100
КИПД28 Б-Ж				1,0			
КИПД28 В-Ж				2,0			
КИПД28 Г-Ж				4,0			
КИПД28 Д-Ж				6,0			
КИПД28 А-Р	оранжевый orange	оранжевый с диспергатором	610	0,4	10	2,4	100
КИПД28 Б-Р				1,0			

