


Микропереключатель KW3-03

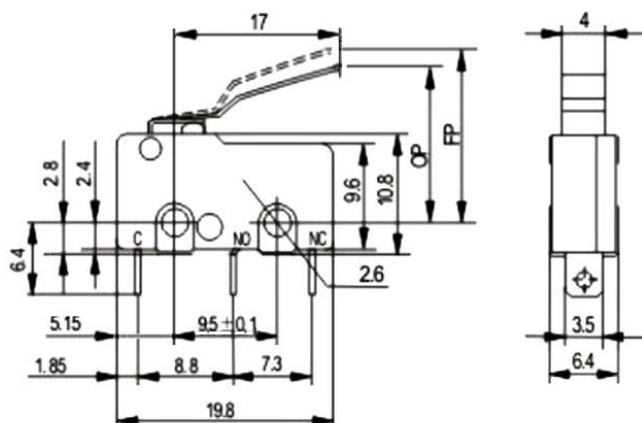

Тип переключателя	Микропереключатель серии KW3 с угловой планкой
Схема переключения	ON-(ON) SPDT 3P
Количество циклов коммутации (электро), не менее	100000
Высота, мм	10,8
Ширина, мм	6,4
Номинальный ток, А	5
Глубина, мм	19,8
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+85
Номинальное напряжение, В	АС: 250/ 125
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100 (при Uисп.dc=500 В)
Контактное сопротивление, мОм, не более	30
Диэлектрическая прочность, В	1000 (50 Гц, 1 мин.)
Операционная частота, не более, циклов/мин.	25 (электро)
Вынос планки, мм	14