

Слаботочное электромагнитное миниатюрное реле типа РЭС 55 является одностабильным неполяризованным герконовым реле с одним контактом на переключение (на базе герметизированного магнитоуправляемого контакта КЭМ 3) и предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 кГц.

Реле изготавливается в двух конструктивных исполнениях:

- РЭС 55А – с выводами (вниз), под печатный монтаж;
- РЭС 55Б – с выводами (в стороны), под объемный монтаж.

Реле изготавливаются в климатических исполнениях УХЛ и Т.

Таблица технических параметров по исполнениям (паспортам) реле

Исполнения реле*	Рабочее напряжение, В	Сопротивление обмотки, Ом	Напряжение срабатывания, В, не более	Напряжение отпускания, В, не менее
PC4.569.600-12	48±4,8	4400±880	24	3,5
PC4.569.600-00, -13 PC4.569.625-00, -10	27±2,7	1880±282	16,2	1,8
PC4.569.600-05 PC4.569.625-05	27±2,7	1880±282	14,7	1,6
PC4.569.600-01, -14 PC4.569.625-01, -11	12,6±1,26	377±56,5	7,3	0,85
PC4.569.600-06 PC4.569.625-06	12,6±1,26	377±56,5	6,3	0,75
PC4.569.600-10	10±1	377±56,5	5,9	0,9
PC4.569.600-02, -15 PC4.569.625-02, -12	6±0,6	95±14,2	3,25	0,35
PC4.569.600-07 PC4.569.625-07	6±0,6	95±14,2	2,75	0,3
PC4.569.600-11	5±0,5	95±14,2	2,6	0,4
PC4.569.600-03, -16 PC4.569.625-03, -13	5±0,5	67±10	2,5	0,3
PC4.569.600-08 PC4.569.625-08	5±0,5	67±10	2,12	0,25
PC4.569.600-04, -17 PC4.569.625-04, -14	3±0,3	35±3,5	1,72	0,2
PC4.569.600-09 PC4.569.625-09	3±0,3	35±3,5	1,46	0,18


*) Реле РЭС 55А, РЭС 55А-Т имеют исполнения ряда PC4.569.600;

Реле РЭС 55Б, РЭС 55Б-Т имеют исполнения ряда PC4.569.625;

Общие технические параметры и характеристики реле

Время срабатывания, мс, не более	1,5
Время отпускания, мс, не более	2,3
Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущими элементами и экраном, Мом, не менее:	
в нормальных климатических условиях	500
при максимальной температуре	200
Сопротивление изоляции в условиях повышенной влажности, Мом, не менее:	
между обмоткой и экраном, между контактами и обмоткой	5
между контактами	10
Сопротивление изоляции после воздействия грибковой плесени и соляного тумана (для РЭС 55А-Т и РЭС 55Б-Т), Мом, не менее	5
Испытательное напряжение (эффективное значение) между токоведущими элементами (за исключением контактов), между токоведущими элементами и	

Разметка печатной платы под монтаж РЭС 55А

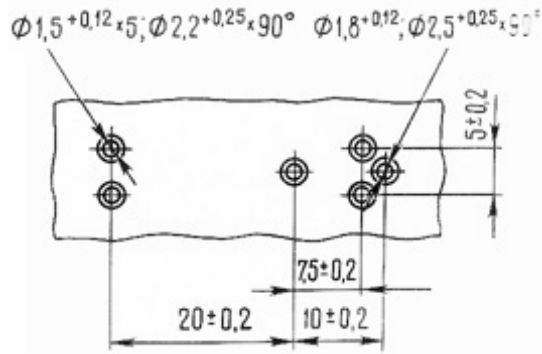

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С	от минус 60 до плюс 85
Атмосферное давление, ГПа (мм рт.ст.)	от 6,66 до 1066 (от 5 до 800)
Относительная влажность при 35 °С, %	до 98
Вибрационные нагрузки:	
	от 5 до 50 Гц с амплитудой 2,5 мм
	от 50 до 3000 Гц с ускорением до 245 м/с² (25g)
Ударные нагрузки:	
	одиночные удары 9 с ускорением до 1470 м/с² (150g)
	многократные удары 4000 с ускорением до 735 м/с² (75g) или 10000 с ускорением до 343 м/с² (35g)
Ударная устойчивость	с ускорением до 735 м/с² (75g)
Линейные нагрузки	до 490 м/с² (50g)