


Бандаж кабельный SWB



■ Габаритные размеры

Модель	d (мм)	D (мм)	W (мм)	Диаметр охвата (мм)	Вес бобины (гр)	Норма упаковки (м)
SWB-06	4	6	7.0	4-50	120	10
SWB-08	6	8	10.8	6-60	170	
SWB-10	7.5	10	11.4	7.5-60	210	
SWB-12	9	12	13.9	9-65	300	
SWB-15	12	15	15.0	12-75	450	
SWB-19	15	19	18.2	15-100	650	
SWB-24	20	24	19.6	20-130	1100	

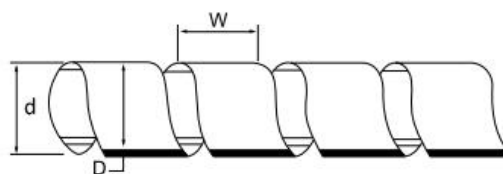

■ Назначение

Бандаж кабельный SWB применяется для защиты электрической проводки от внешних механических повреждений.

Материал: полиэтилен.